

## Model YZ073 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	5A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	5A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	5A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	4,5A
	12V olověná baterie	1	14,5V	4A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	4A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	4A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	2A
24V	24V olověná baterie	2	29V	2A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	2A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	2A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	1,8A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	1,5A
	36V olověná baterie	3	43,5V	1,5A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	1,2A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	1A
	51,8V Li-Ion baterie	14	58,8V	1A
	48V olověná baterie	4	58V	1A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	1A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	0,9A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	0,9A
	60V olověná baterie	5	72,5V	0,9A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	0,9A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	0,8A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	0,7A
	72V olověná baterie	6	87V	0,7A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	0,7A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	0,7A
	84V olověná baterie	7	101,5V	0,6A
96V	96V olověná baterie	8	116V	0,5A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí:  
100-240Vac ; 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 120x53x32 mm  
**Váha:** 0,3 kg

Záruka: 2 roky  
Materiál obalu: Plast UL94V0  
LED indikátor:  
„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověná baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

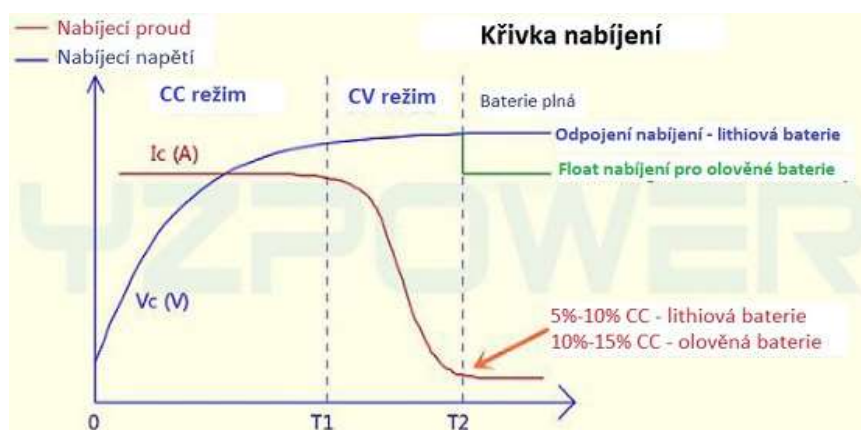

## Model YZ130 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	8A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	8A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	8A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	8A
	12V olověná baterie	1	14,5V	8A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	8A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	6A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	4A
24V	24V olověná baterie	2	29V	4A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	4A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	4A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	3A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	2A
	36V olověná baterie	3	43,5V	2A
	36V Lifepo4 baterie	12	43,8V	2A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	2A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	2A
	51,8V Li-Ion baterie	14	58,8V	2A
	48V olověná baterie	4	58V	2A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	2A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	2A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	1,8A
	60V olověná baterie	5	72,5V	1,8A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	1,6A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	1,4A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	1,3A
	72V olověná baterie	6	87V	1,2A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	1,2A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	0,9A
	84V olověná baterie	7	101,5V	0,8A
96V	96V olověná baterie	8	116V	0,8A



### Specifikace:

Vstupní napětí:  
100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 135x56x45 mm

**Váha:** <0,4 kg

Záruka: 2 roky

Materiál obalu: Plast UL94V0

LED indikátor:

„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

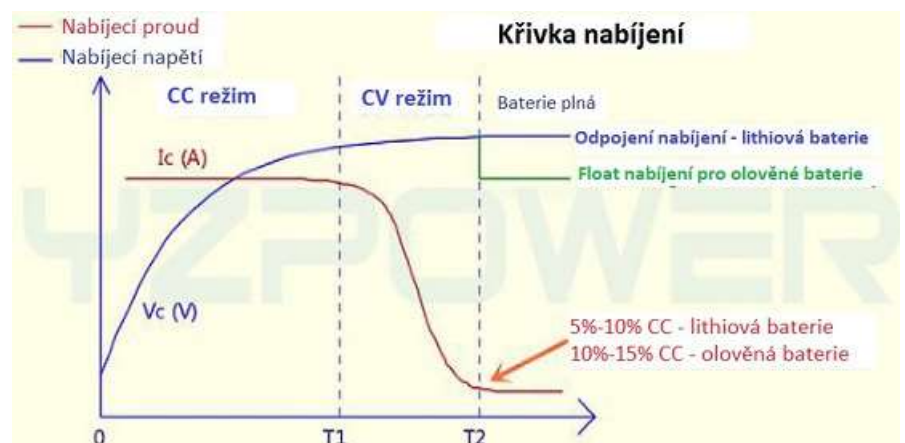

## Model YZ150 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	8A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	8A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	8A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	10A
	12V olověná baterie	1	14,5V	8A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	8A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	6A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	6A
24V	24V olověná baterie	2	29V	5A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	5A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	5A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	5A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	5A
	36V olověná baterie	3	43,5V	5A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	4A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	4A
	51,8V Li-Ion baterie	14	58,8V	4A
	48V olověná baterie	4	58V	4A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	4A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	3A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	3A
	60V olověná baterie	5	72,5V	3A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	3A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	3A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	2,5A
	72V olověná baterie	6	87V	2,5A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	2,5A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	2,5A
	84V olověná baterie	7	101,5V	1,5A
96V	96V olověná baterie	8	116V	1,5A



### Specifikace:

Vstupní napětí: 100-240Vac 47-63Hz  
 Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
 Nabíjecí metoda: CC/CV  
 Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 150x75x48 mm

**Váha:** <0,5 kg

Záruka: 2 roky  
 Materiál obalu: Plast UL94V0  
 LED indikátor:  
 „červená“ značí nabíjení,  
 „zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

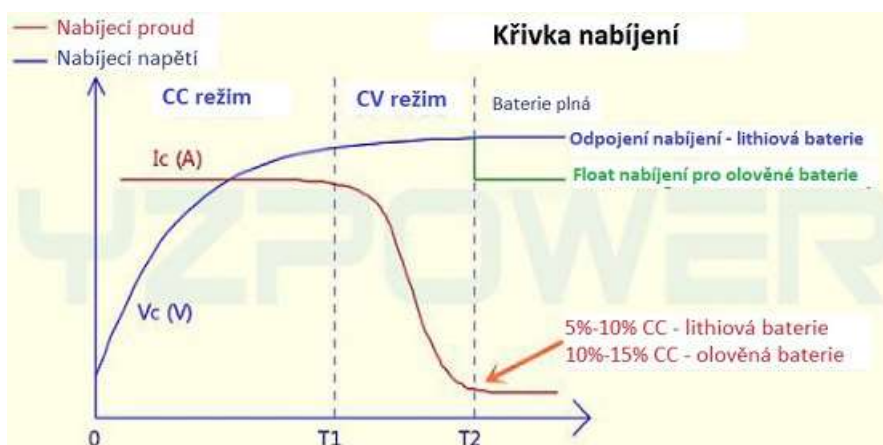

## Model YZ210 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	12A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	12A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	12A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	12A
	12V olověná baterie	1	14,5V	12A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	12A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	10A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	7A
24V	24V olověná baterie	2	29V	7A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	7A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	7A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	6A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	5A
	36V LiFepo4 baterie	12	43,8V	5A
	36V olověná baterie	3	43,5V	5A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	4A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	4A
	51,8V Li-Ion baterie	14	58,8V	4A
	48V olověná baterie	4	58V	4A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	3A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	3A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	3A
	60V olověná baterie	5	72,5V	3A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	3A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	2,5A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	2,5A
	72V olověná baterie	6	87V	2,5A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	2,5A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	2,1A
	84V olověná baterie	7	101,5V	2,1A
96V	96V olověná baterie	8	116V	2A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí:  
100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 160x85x56 mm

**Váha:** <0,6 kg

Záruka: 2 roky  
Materiál obalu: Plast UL94V0  
LED indikátor:  
„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

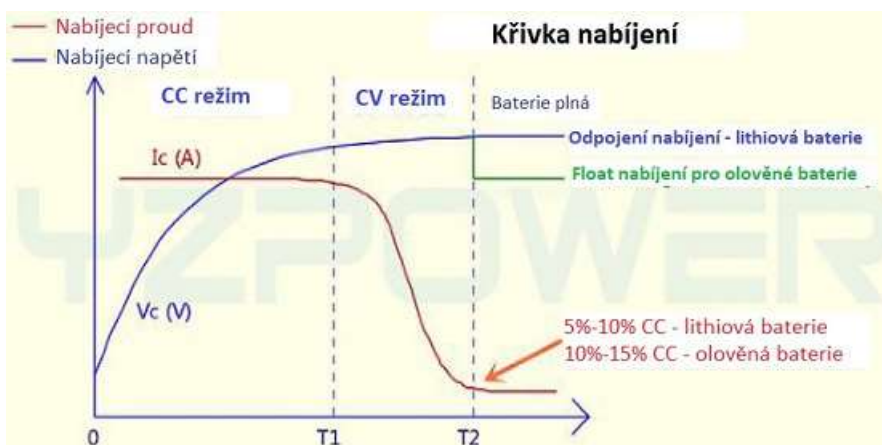



## Model YZ300 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	20A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	20A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	20A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	20A
	12V olověná baterie	1	14,5V	20A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	20A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	15A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	12A
24V	24V olověná baterie	2	29V	10A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	10A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	10A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	10A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	8A
	36V LiFepo4 baterie	12	43,8V	8A
	36V olověná baterie	3	43,5V	8A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	6A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	5A
	51,2V Lifepo4 baterie	16	58,4V	5A
	48V olověná baterie	4	58V	5A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	5A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	4A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	4,5A
	60V olověná baterie	5	72,5V	4,5A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	4,5A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	4A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	3,5A
	72V olověná baterie	6	87V	3,5A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	3,5A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	3A
	84V olověná baterie	7	101,5V	3A
96V	96V olověná baterie	8	116V	2,5A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí: 100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 163x95x56 mm

**Váha:** < 1 kg

Záruka: 2 roky  
Materiál obalu: Hliník  
LED indikátor:  
„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

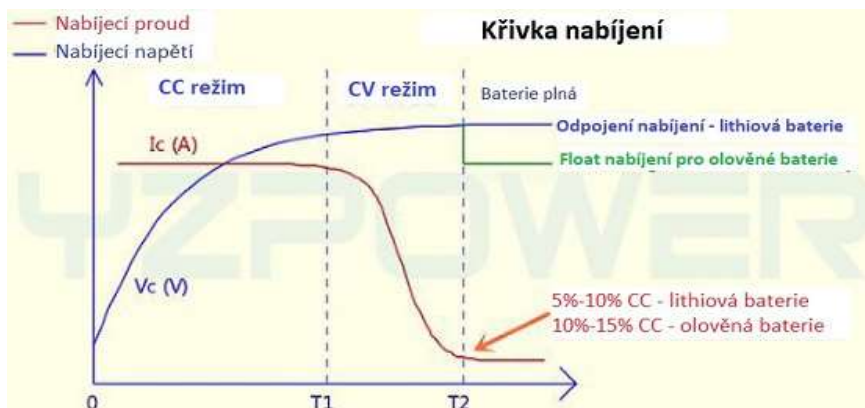

## Model YZ450 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	20A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	20A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	20A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	20A
	12V olověná baterie	1	14,5V	20A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	20A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	15A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	15A
24V	24V olověná baterie	2	29V	14A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	14A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	14A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	12A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	10A
	36V LiFepo4 baterie	12	43,8V	9A
	36V olověná baterie	3	43,5V	9A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	8A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	8A
	51,2V LiFepo4 baterie	16	58,4V	8A
	48V olověná baterie	4	58V	8A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	6A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	5A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	5A
	60V olověná baterie	5	72,5V	5A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	5A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	5A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	4,5A
	72V olověná baterie	6	87V	4,5A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	4,5A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	4A
	84V olověná baterie	7	101,5V	4A
96V	96V olověná baterie	8	116V	3,5A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí: 100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 205x121x50 mm

**Váha:** <1,2 kg

Záruka: 2 roky

Materiál obalu: Hliník

LED indikátor:

„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitou

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

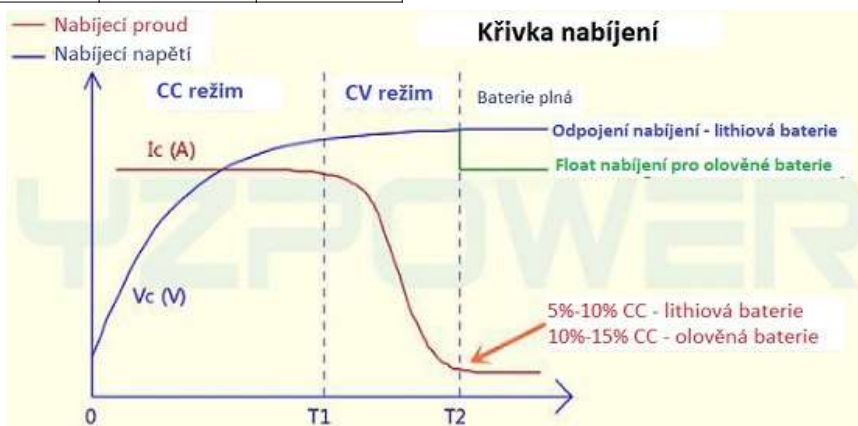

## Model YZ800 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	40A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	40A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	40A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	40A
	12V olověná baterie	1	14,5V	40A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	40A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	30A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	30A
24V	24V olověná baterie	2	29V	25A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	25A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	25A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	20A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	18A
	36V LiFepo4 baterie	12	43,8V	18A
	36V olověná baterie	3	43,5V	18A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	15A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	15A
	51,2V LiFepo4 baterie	16	58,4V	15A </td
	48V olověná baterie	4	58V	15A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	12A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	10A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	10A
	60V olověná baterie	5	72,5V	10A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	10A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	10A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	8A
	72V olověná baterie	6	87V	8A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	8A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	8A
	84V olověná baterie	7	101,5V	8A
96V	96V olověná baterie	8	116V	7A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí:  
100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 205x121x100 mm

**Váha:** <2 kg

Záruka: 2 roky  
Materiál obalu: Hliník  
LED indikátor:  
„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabitó

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:


4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

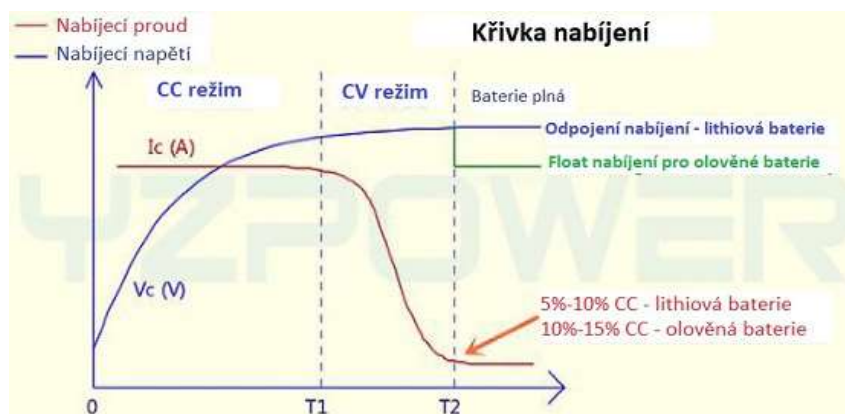

## Model YZ1600 – Nabíječka pro Li-Ion/olověné/Lifepo4 baterie

Položka č.	Napětí baterie	Sériové připojení	Nabíjecí napětí	Nabíjecí proud
3,7V	3,7V Li-Ion baterie	1	4,2V	60A
6V	6V olověná baterie	1	7,2V	60A
7,4V	7,4V Li-Ion baterie	2	8,4V	60A
12V	12V Li-Ion baterie	3	12,6V	60A
	12V olověná baterie	1	14,5V	60A
	12V Lifepo4 baterie	4	14,6V	60A
15V	14,8V Li-Ion baterie	4	16,8V	50A
22,2V	22,2V Li-Ion baterie	6	25,2V	50A
24V	24V olověná baterie	2	29V	45A
	24V Lifepo4 baterie	8	29,2V	45A
	24V Li-Ion baterie	7	29,4V	45A
30V	30V Li-Ion baterie	8	33,6V	40A
36V	36V Li-Ion baterie	10	42V	35A
	36V LiFepo4 baterie	12	43,8V	35A
	36V olověná baterie	3	43,5V	35A
44,4V	44,4V Li-Ion baterie	12	50,4V	30A
48V	48V Li-Ion baterie	13	54,6V	30A
	51,2V LiFepo4 baterie	16	58,4V	25A
	48V olověná baterie	4	58V	25A
55,5V	55,5V Li-Ion baterie	15	63V	20A
60V	60V Li-Ion baterie	16	67,2V	20A
	63V Li-Ion baterie	17	71,4V	20A
	60V olověná baterie	5	72,5V	20A
64V	64V Lifepo4 baterie	20	73V	20A
72V	72V Li-Ion baterie	20	84V	20A
	77,7V Li-Ion baterie	21	88,2V	15A
	72V olověná baterie	6	87V	15A
	72V Lifepo4 baterie	24	87,6V	15A
84V	84V Li-Ion baterie	23	96,6V	15A
	84V olověná baterie	7	101,5V	15A
96V	96V olověná baterie	8	116V	14A

YZPOWER



### Specifikace:

Vstupní napětí:  
100-240Vac 47-63Hz  
Provozní teplota: -20°C ~ +50°C  
Nabíjecí metoda: CC/CV  
Účinnost: ≥87%

**Rozměry:** 410x121x100 mm

**Váha:** <5 kg

Záruka: 2 roky  
Materiál obalu: Hliník  
LED indikátor:  
„červená“ značí nabíjení,  
„zelená“ značí plně nabito

Li-Ion baterie – nabíjecí napětí:

4,2V x počet článků v sérii

LiFePO4 baterie – nabíjecí napětí:

3,65V x počet článků v sérii

Olověné baterie – nabíjecí napětí:

14,5V (13,8V floating) x počet článků v sérii

